



- 駐車監視モード 当て逃げ、車上荒らしやいたずらを監視します。
- microSDカードフォーマット機能 フォーマット機能は本体に内蔵。
- アイドリングストップシステム装着車対応

カーライフのあらゆるシーンを、スマートに記録。

## Smart Reco

New Standard of Smart Car Life



## 取扱説明書

WHSR-310

カーライフのあらゆるシーンを、スマートに記録。

## Smart Reco

New Standard of Smart Car Life



発売元 株式会社ホワイトハウス  
本社 〒465-0024 名古屋市中区本郷 3-139  
スマートレコ インフォメーションセンター Tel. 05-61-67-5511

[www.smartreco.jp](http://www.smartreco.jp) MADE IN KOREA

# 1. 目次

1. 目次 .....	1
2. 禁止事項 .....	2
3. 製品使用前の注意事項 .....	4
4. 本体及び付属品 .....	6
5. 各端子別ピンの配列 .....	7
6. 製品案内 .....	8
7. 各部位の名称及び機能 .....	9
8. 本体の操作方法 .....	10
9. 製品機能の説明 .....	13
10. 取り付け時の注意事項 .....	15
11. 取り付け手順 .....	16
12. 専用ビューアーをインストールする .....	17
13. 専用ビューアーの実行及び削除 .....	19
14. 専用ビューアーメイン画面の説明 .....	20
15. ビューアーボタンの説明 .....	21
16. プレイリスト作成とSDカードのフォーマット .....	24
17. ファイルを指定して再生する .....	27
18. 本体の環境設定 .....	28
19. microSDカードの保存データ .....	32
20. 運行記録 .....	33
21. 全画面表示 .....	35
22. 録画ファイル情報表示 .....	36
23. 保存可能ファイル数 .....	37
24. 専用ビューアーのアップデート .....	40
25. ファームウェアのアップデート .....	41
26. 製品仕様 .....	43
26. よくあるご質問 .....	44
保証書 .....	45

## 2. 禁止事項



警告

この表示の欄は、『死亡または重傷などを負う恐れがある』内容です。



注意

この表示の欄は、『損傷または物的損害が発生する恐れがある』内容です。



### 警告

- **運転中に操作をしないで下さい。**  
事故やけがの原因となります。操作やmicroSDカードの抜き挿しは、必ず安全な場所に車両を停車させて行って下さい。
- **分解、修理及び改造をしないで下さい。**  
修理やサービスは必ず近くの販売店へご依頼下さい。
- **水に濡れた場合、本製品を絶対に熱器具(電子レンジ、ドライヤー等)で乾燥させないで下さい。**  
爆発や変形、故障の原因となります。
- **濡れた手で触らないで下さい。**  
火災、感電、故障の原因となります。
- **コードを挟んだり切ったりしないで下さい。**  
通信異常の原因になるだけでなく、断線やショートにより火災、感電、故障の原因となります。
- **機器内部に異物を入れないで下さい。**  
故障や火災、感電等の原因となります。特に、乳幼児にご注意下さい。
- **運転の視界の妨げになる場所に絶対に取り付けしないで下さい。**  
事故やけがの原因となります。
- **エアバックの妨げになる場所に絶対に取り付けしないで下さい。**  
エアバックが正常に作動しなかったり、作動したエアバックで本製品が飛ばされ、事故やけがの原因となります。
- **本製品を故障や異常のまま使用しないで下さい。**  
万一、故障や異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、お近くの販売店にご相談下さい。そのまま使用を続けると、事故や火災、感電の原因となります。
- **microSDカードは乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。**
- **本製品は外れたり、落下しないようしっかりと取り付けて下さい。**  
固定が弱いと、走行中に外れる、落下する等、事故やけがの原因となります。また、振動により性能が低下する可能性があります。
- **本製品は洗浄しないで下さい。**  
化学物質(ベンジン・シンナー・アルコール類など)は使用しないで下さい。爆発や火災が発生する可能性があります。お手入れする場合は、電源コードを本体から抜き、電源OFF状態になったことを確認後、水を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、乾拭きします。

## 2. 禁止事項



### 注意

- **エンジンを止めた状態(駐車監視モード)で、本製品を長時間(約24時間以上)使用しないで下さい。**  
車両を長時間使用しない場合は、駐車監視スイッチをOFFにするか、電源スイッチをOFFにして下さい。電源自動遮断機能が動いてもエンジン始動が困難になる可能性があります。また、電源自動遮断機能が働くと、画像が記録しません。
- **本製品を落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。**
- **炎天下や高温または極寒になる場所に長時間放置しないで下さい。**  
本体の温度が動作温度(-20~70℃)外になりますと、本体の機能が正常に作動しなくなります。また、サンシェードとフロントガラスの間に本体があると、本体が高温になり、正常に作動しなくなる場合があります。一部の車種にサンバイザーやサンシェードと本体・リアカメラが干渉する車種があります。その場合、サンバイザー・サンシェード等の使用を控えるか、撮影に影響のない範囲で使用してください。
- **ケーブル・コード類は運転や乗り降りの妨げにならないように配線して下さい。**
- **本製品はオフロード等の舗装されていない道路を走行する車両や競技車両には使用できません。**
- **本製品で記録した映像は個人で楽しむ目的以外では、著作権法・個人情報保護法上などの規則のため、無断で使用することはできません。また、使用方法によって被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合があります。**
- **本製品は事故を防止する装置ではありません。また、状況によっては画像ファイルが記録されない場合があります。**
- **本製品を取り付けたガラスは常にきれいにして下さい。**  
汚れている場合は、正常な走行映像を記録する事ができませんので、ご注意ください。
- **車両のガラス面に光が反射して、映像の品質が悪く低下する可能性があります。**
- **着色ガラスやカーフィルムの濃度により、特に夜間など、画質が低下する可能性があります。製品取付後に撮影テストを行い、映像品質を必ずお確かめのうえご使用下さい。**
- **LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、正確に撮影されない場合があります。信号で判断できない場合は、前後の映像や周辺の車両状況から判断して下さい。**
- **本体の自己診断機能により、電源をONにしてから起動するまでに約1分の時間を要します。**  
本体が起動するまでは映像が記録されませんので、本体が起動したことを確認してから、車を運転して下さい。

## 3. 製品使用前の注意事項

### 【保証と責任の範囲】

- 本製品は安全運転のための補助装置です。本製品の故障による損害、データの損失による損害、その他本製品を使用することにより発生した損害に対して弊社では一切の責任を負いません。
- 重要な画像を録画した場合、ファイル消失を防ぐために、microSDカードを本体から取り外し大切に保管して下さい。
- 本製品は車の外部映像を録画/保存することを目的とした装置ですが、予期せぬ事由により、映像が再生されないファイルが発生する可能性もあります。
- 本製品を分解、修理及び改造等をした場合の故障及び事故に対して弊社では一切の責任を負いません。
- 不適切な使用方法、取り付けによる故障及び事故に対して弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品並びに取扱説明書は品質向上のため、予告なしに変更または修正される場合があります。
- 経年変化や、使用状況によってはバックアップ機能が作動しない場合があります。
- 本製品に対する全てのソフトウェアおよびハードウェアの著作権は弊社に帰属します。本製品に関する著作権及び知的財産権を無断で使用、複製、加工、配布することは絶対におやめ下さい。
- 本製品は安全運転のための補助装置です。事故の検証に役立つことも目的の一つですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- 衝撃が発生した時の映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合の損害、本製品の故障や本製品の使用によって生じた損害について、弊社では一切の責任を負いません。
- 本書に記載されている事項に従わずに使用し、事故や故障が発生した場合、弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品をいたずら、及び他人の迷惑になる行為に使用しないで下さい。また、本来の使用目的以外の用途では絶対に使用しないで下さい。弊社では一切の責任を負いません。
- コンピューター本体の性能により一部ユーザーが正常に再生されない場合があります。映像再生がスムーズに行えるスペックが必要です。
- 地図の表示にはインターネットに接続できる環境が必要です。
- 本製品のご使用前に、必ず取扱説明書の記載事項をご確認いただき安全にご使用下さい。また、本書はいつでも見られるところに必ず保管して下さい。
- 出力映像は実際保存される映像より画質が低くなります。

## 3. 製品使用前の注意事項

### 【microSDカード使用時の注意事項】

- microSDカードの抜き挿しは、必ず本体の電源が切れていることを確認してから行って下さい。電源が入っている時にmicroSDカードの抜き挿しを行うと、microSDカードが破損するだけでなく、本製品が故障する恐れがあります。microSDカードへのデータ書き込み中(LEDランプ点灯中)は、絶対にmicroSDカードを抜かないで下さい。microSDカードが破損するだけでなく、本製品が故障する恐れがあります。microSDカードを抜く場合は、本体の電源スイッチをOFFにし、必ず本体の全てのLEDランプが消灯したことを確認してから行って下さい。
- ファイル保存中に電源が切断された場合、バックアップ機能を利用して最後のファイルを保存している間、LEDが暫く点滅します。LED点滅中はmicroSDカードを本体から抜かないで下さい。
- 本体を使用する前に、microSDカードに画像が保存されることを確認してから運用を開始して下さい。また、定期的にmicroSDカードを点検して下さい。microSDカードは必ず電源を切った状態で抜き挿しをして下さい。
- microSDカードには本製品で記録されるデータ以外は保存しないで下さい。
- 本製品が正常に作動しているか確認するために、1週間に一度は記録データの内容を確認して下さい。
- 本製品を安定して使用するために、少なくとも2週間に1回以上の頻度でmicroSDカードのフォーマットを行って下さい。フォーマットの方法は、「**8. 本体の操作方法(フォーマットの手順)**」または「**16. プレリスト作成とSDカードのフォーマット(SDフォーマット)**」をご参照下さい。
- 保存ファイルは定期的にバックアップをして下さい。保存容量を超過した場合、一番古いファイルから上書きされるため、定期的にバックアップし、必要なファイルが削除されないようにご注意下さい。
- **必ず弊社の指定する純正microSDカードをご使用下さい。**  
**弊社指定microSDカード以外を使用されずと正常に録画されない場合があります。**

microSDカードは消耗品です。microSDカードには一般的に寿命があるため、長期間使用すると新しいデータが録画されません。このような場合には新しいmicroSDカードをご使用下さい。いかなる場合もデータの消滅に対して、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。microSDカードへ書き込み中に、カードを抜くと、最後のデータが記録されませんのでご注意下さい。これらの事象に対して弊社では一切の責任を負いません。事故映像等の重要なデータは、上書き防止のためmicroSDカードを即座に本体から抜いて別の場所で保管して下さい。複数のmicroSDカードを所有されることをお勧めします。

純正microSDカードのご購入は下記ホームページまたはインフォメーションセンターまで  
URL : <http://www.smartreco.jp/> TEL : 0561-67-5511

## 4. 本体及び付属品

本製品の購入後、本体及び付属品が全て揃っていることをすぐに確認して下さい。  
 万一、本体及び付属品に破損または異常がある場合は、直ちに本製品を購入した販売店にご連絡下さい。

### 基本構成



上記の付属品は予告無く変更される場合があります。  
 (上記はイメージ画像ですので実物と大きさが異なります。)

※1:専用ビューアーは、付属のmicroSDカードに保存されています。

## 5. 各端子別ピンの配列

端子の区分	端子のイメージ	ピン配列
電源端子 (DC 12V, 24V)		① GND ② ACC ③ BAT
GPSモジュール端子 (2.5Φ)		① VCC(3.6~6V DC) ② Rx ③ GND ④ Tx(GPS Signal Output)
映像端子 3.5Φの映像入力		① Video In ② 使用しない ③ GND
映像端子 2.5Φの映像出力		① Video Out ② 使用しない ③ GND

※ 映像端子をVIDEO-IN端子付き映像機器に接続すると、撮影中の映像を確認することができます。

※ 出力映像は実際保存される映像より画質が悪く見えます。

## 6. 製品案内


### ◆製品紹介

本製品は前方の映像及び音声を保存する自動車用ドライブレコーダーであり、車両の事故や衝撃を感知した際の前方映像 / 室内音声を保存し、事故原因の分析を補助するデータを記録する製品です。

### ◆主な機能

- **常時保存:** 本体の電源がONの時は、前方映像を1分単位でファイルを作成し、Blackboxフォルダに保存します。
- **イベント保存:** 設定した衝撃を感知した時点の前5秒・後15秒間(合計20秒間)の映像をEventフォルダに保存します。
- **強制保存:** 残したい映像を強制的にその時点から前5秒・後15秒間(合計20秒間)、Eventフォルダに保存します。
- **駐車監視保存:** 駐車時にモーションを感知すると自動的に前5秒・後15秒間(合計20秒間)の映像をParkingフォルダに保存します。(シガー電源ケーブルを使用している場合は不可)
- **電源自動遮断機能:** バッテリーを保護するため、予め設定された電圧値または時間で本体の電源を自動遮断します。(初期設定は6時間)
- **駐車衝撃保存:** 駐車時に衝撃を感知すると衝撃の前5秒・後15秒間(合計20秒間)の映像を ParkingEventフォルダに保存します(シガー電源ケーブルを使用している場合は不可)。  
※ 使用するmicroSDカードの容量に関わらず、500MB分のファイルが保存できます。
- **バックアップ保存:** 電源が切断された場合でも、バックアップ機能により最後のファイルを保存します。
- **映像出力:** 外部映像入力機能があるナビゲーションなどに撮影中の映像を出力する事ができます。  
(但し、ナビゲーションによっては互換性がない場合もあります。)
- **専用ビューアー:** コンピューターに専用ビューアーをインストールすることで、録画された映像を再生する事が出来ます。また、事故時の状況(加速度、速度、位置など)を確認できます。
- **走行記録保存:** 走行した日付 / 時間 / 走行距離が記録され、ビューアーを通じて走行ルートを追跡する事ができます。地図の表示にはインターネットに接続できる環境が必要です。
- **フォーマット機能:** microSDカードを本体でフォーマットする事ができます。

## 7. 各部分の名称及び機能

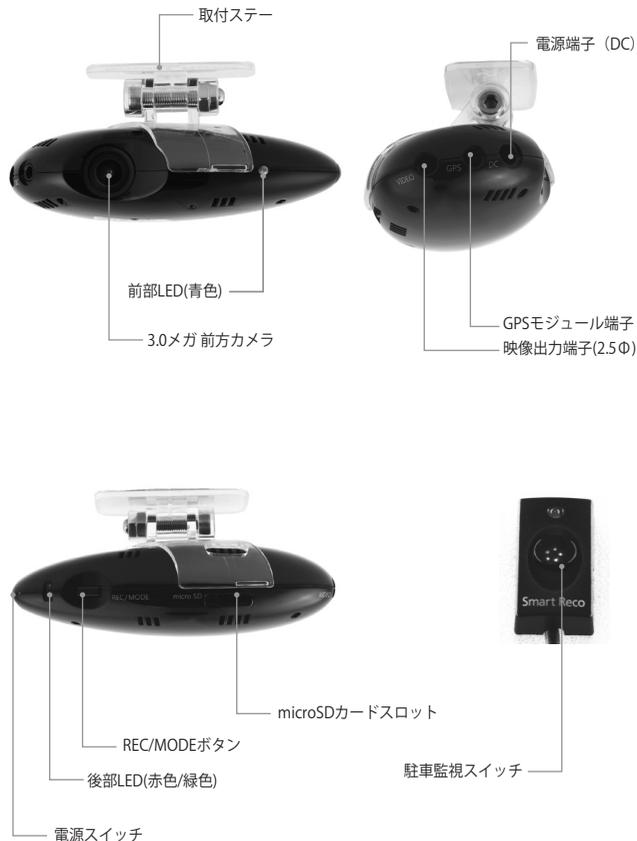

## 8. 本体の操作方法(各スイッチと機能)



電源スイッチ



駐車監視スイッチ

### ◆ 常時電源ケーブル使用の場合

電源スイッチ	駐車監視スイッチ	イグニッション・アクセサリ	使用できる機能
ON	ON	ON	常時録画・イベント録画
		OFF	駐車監視録画・駐車衝撃録画
	OFF	ON	常時録画・イベント録画 (駐車監視録画・駐車衝撃録画はできません。)
		OFF	本体の電源OFF
OFF	ON / OFF	ON / OFF	本体の電源OFF

### ◆ シガー電源ケーブル使用の場合

電源スイッチ	駐車監視スイッチ	イグニッション・アクセサリ	使用できる機能
ON	なし	ON	常時録画・イベント録画
OFF		OFF	本体の電源OFF
OFF		ON / OFF	本体の電源OFF



#### microSDカードの挿入方法

- ・microSDカードの挿入の向きに注意して下さい。
- ・microSDカードはカチッと音がするまで挿入して下さい。
- ・microSDカードが完全に挿入される前に手を放すと飛び出す恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。

※電源が入っている時に抜き挿しを行うとmicroSDカード及び本体が故障する恐れがあります。

※駐車監視スイッチONの場合、スイッチ上部のLEDが緑色に点灯します。駐車監視スイッチのLEDは車両のエンジンが始動している時に確認して下さい。イグニッションキーをOFFにする時LEDランプは消灯します。

## 8. 本体の操作方法(使用時のポイント)

本製品は、5つの記録方式を備えた多機能・高画質ドライブレコーダーです。

### 1. 常時録画

駐車監視スイッチのON・OFFに関わらず、アクセサリ電源がON(車両電源ON)になると起動し、運転中の映像を記録します。

起動には一定の時間(1分程度)を要します。LEDランプで起動を確認してから運転して下さい。

### 2. イベント録画

常時録画中に、予め設定してある値より大きな加速度を検知すると、前5秒・後15秒(合計20秒)のファイルをEventフォルダに記録します。

### 3. 強制録画

常時録画中に RECボタンを約1秒間押しと、強制的にその時から前5秒・後15秒(合計20秒)のファイルをEventフォルダに記録します。

### 4. 駐車監視録画

駐車監視スイッチがONの時に、アクセサリ電源をOFFにすると(エンジンを止めてイグニッションをOFFにした時)、常時録画モードから駐車監視モードに切替わります。本体が一定のモーション(動き)を検知すると、その時から前5秒・後15秒(合計20秒)の映像をParkingフォルダに記録します。

本製品は車のバッテリー電源を使用しているため、バッテリー電圧が設定値まで下がると、自動的に電源が遮断されます。ただし、車両自体が微量な電流を消費しているため、そのまま放置するとエンジン始動が困難となる可能性があります。24時間以上お車を使用しない場合は、駐車監視スイッチをOFFにして下さい。

また、バッテリーの状態により、長時間使用できない場合があります。詳しい内容は販売店スタッフへお問い合わせ下さい。

【注意1】

### 5. 駐車衝撃録画

駐車監視スイッチがONの時に、アクセサリ電源をOFFにすると(エンジンを止めてイグニッションをOFFにした時)、常時録画モードから駐車監視モードに切替わり、G(加速度)センサーが一定の衝撃を検知すると、その時から前5秒・後15秒(合計20秒)の映像をParkingEventフォルダに最大500MB分まで保存します。ファイル名の最後に『A』が付きます。

【注意1】

#### 【注意1】

シガー電源ケーブル使用時及び駐車監視スイッチがOFFの時は駐車監視・駐車衝撃録画はご使用になれません。「8. 本体操作方法(各スイッチと機能)」をご参照下さい。

## 8. 本体の操作方法(フォーマットの手順)

本体でmicroSDカードをフォーマットする

※フォーマットするとmicroSDカードに保存されている専用ビューアーが消去されますので、予めコンピューターにビューアーを保存して下さい。

※フォーマットすると、専用ビューアーおよび保存された映像は全て消去されます。

本製品は、本体から直接microSDカードをフォーマットする事ができます。  
本体の後面にあるRECボタンを使用します。



1. エンジンを開始して本体を起動させます。
2. 本体の起動が確認できたら、RECボタンを約10秒間長押しします。  
長いブザー音が1回鳴り、フォーマットを開始します。  
フォーマット中は赤色または緑色のLEDが点滅します。  
上記を確認した後、RECボタンから手を放します。  
約15秒後に短いブザー音が1回鳴り、フォーマットが完了します。  
フォーマットが完了すると自動的に再起動します。
3. 起動後、LEDが正常に点滅(緑色または赤色)していることを確認して下さい。

※microSDカードの容量により、フォーマットの所要時間が異なります。

※後部LEDが正常に点滅しない場合(本体が正常に起動しない場合)も、手順2. から行って下さい。または、専用ビューアーを使用してフォーマットして下さい。

microSDカードは定期的なフォーマットが必要です。少なくとも2週間に1回はフォーマットをして下さい。

## 9. 製品機能の説明

動作	操作	状況	ブザー音	LED表示
起動	電源ON (イグニッションON)	セルフチェックを行う	長いブザー音 1回	赤色・緑色・青色のLEDが点灯、起動後は赤色のLEDだけ点滅(本体起動までに約1分要します)
—	GPS受信	GPS作動	—	緑色のLEDが点滅(GPSが電波を受信していない場合赤色のLEDが点滅)
常時保存	エンジンを始動する (イグニッションON)	走行時の運行状況をBlackboxフォルダに記録する	切換時、 長いブザー音1回	赤色または緑色のLEDが点滅(音声OFFの時はゆっくり点滅)
イベント保存		走行中、衝撃を感知すると前5秒・後15秒、合計20秒間の映像をEventフォルダに記録する	録画開始時 短いブザー音2回 完了時 短いブザー音1回	赤色または緑色のLEDが速く点滅
駐車監視保存	駐車監視 スイッチ ONにして エンジンを切る	駐車中、モーションを感知すると前5秒・後15秒、合計20秒間の映像をParkingフォルダに記録する(常時電源接続時のみ利用可)	切換時、 長いブザー音1回	駐車監視時：青色のLEDが点滅 録画時：青色のLEDが速く点滅
駐車衝撃保存	駐車監視 スイッチ ONにして エンジンを切る	駐車中、衝撃を感知すると前5秒・後15秒、合計20秒間の映像をParkingEventフォルダに記録する(常時電源接続時のみ利用可)	イベント発生後、 短いブザー音2回	駐車監視時：青色のLEDが点滅 録画時：青色のLEDが速く点滅
強制保存	RECボタンを 1秒間1回押す	前5秒・後15秒、合計20秒の映像をEventフォルダに記録する。	録画開始時 短いブザー音2回 完了時 短いブザー音1回	赤色または緑色のLEDが速く点滅

## 9. 製品機能の説明

動作	操作	状況	ブザー音	LED 表示
音声ON/ OFF	RECボタンを 3秒以上長押し	録音機能をON/OFF する	短いブザー音1回	常時モード: 赤色のLEDがゆっくり 点滅 (GPS受信時は緑色 LED)
フォーマット 機能	RECボタンを 約10秒間 長押し	microSDカードの フォーマットを行う	開始時 長いブザー音1回 完了時 短いブザー音1回	赤色または緑色のLED が点滅 フォーマット完了後 再起動
フォーマット お知らせ	フォーマットを 行なって下さい	2週間に1回	ACGまたはエンジン ON時に 短いブザー音 10回が3回	-
SDカード 確認	microSDカード を 挿入して下さい	microSDカードが 挿入されていない	20秒ごとに 繰り返し 長いブザー音が 5回	-
電源OFF	エンジンを切る (電源スイッチを OFFにする)	最新映像を保存した 後、電源OFF	-	全てのLEDが消灯

## 10. 取り付け時の注意事項

- 本製品を取り付ける際には、本体及び付属品が全て揃っていることを確認し、取り付け方法を確認した上で、所定の手順に従って取り付けして下さい。取り付けに分解整備を伴う場合や車両ハーネスから直接電源を供給する場合は必ず自動車整備認証工場または指定工場で行って下さい。(シガー電源ケーブルを使用する場合は除く。)
- 取り付け作業は、できる限り水平な場所で、必ずバッテリーのマイナス端子を外した状態で行って下さい。
- 本製品は、運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けて下さい。※ルームミラー裏側に設置することをお勧めします。  
「審査事務規定 第5章 5-47」により、フロントガラス上縁からガラス実長の20%以内の範囲にカメラを貼り付けることで車検に適合します。
- SRS(エアバック)等、車両の安全装置や、その他の装置に影響が出る場所に絶対に設置しないで下さい。
- ガラスの塗装部分及び熱線などは避けて取り付けして下さい。脱着時に塗装部分及び熱線が剥がれる恐れがあります。
- 本製品を取り付けたフロントガラスは常にきれいにして下さい。
- 設置場所の明るさや、ガラスの反射等により、映像品質が落ちる場合があります。取り付け後に撮影テストを行い、映像品質に問題が出ない場所に設置して下さい。
- 製品本体や後方カメラ・GPSモジュールは他の電波を利用した製品に影響がない場所へ取り付けして下さい。  
電波を利用した製品の例:GPS・ETC・VICS・レーダー探知機・テレビ・ラジオ・電話等。  
場合によっては同時装着が出来ない場合もありますのでご注意下さい。  
また、GPSは微弱な電波を受信しており、電波を遮る障害物にも影響を受けます。  
状況に応じて、GPSアンテナの設置場所を選択して下さい。
- 本製品のGPSモジュールはカーナビゲーションのGPSアンテナと50cm以上距離を離して取り付けして下さい。  
電波障害によりカーナビゲーションが正しく表示されない場合があります。電波障害が起きた場合は、本製品のGPSモジュールの取り付け位置を調整し、本製品の電源ケーブルを電源端子から取り外し、再度接続して下さい。
- 電波障害により、テレビが受信できなくなる場合があります。  
この場合、テレビの使用を中止して下さい。

## 11. 取り付け手順



取り付け位置を決定し、フロントガラスをきれいします。



取付ステーの接着テープの保護フィルムを取り外します。



視界の妨げにならない位置に取り付けます。また、サンバイザーやSRS(エアバッグ等)に影響の無い場所を選んで下さい。



GPS端子を接続します。




-黒色: GND -黄色: B/T -赤色: ACC



電源ケーブルとメインスイッチは4ピンコネクタで接続します。スイッチ側のコンタクトピンは、配線の作業効率を上げるため、コネクタに差し込まれていません。

車両に配線を取り回し、スイッチを所定の場所に設置した後、コンタクトピンをコネクタに差し込んで下さい。



上図は、カプラーを差込む方向から見た図です。

【配線の色】1-黄、2-赤、3-黒、4-白



電源ケーブルをDCポートに接続し、電源スイッチをONして下さい。(レンズ保護用フィルムを剥がして下さい。)

LEDランプとブザー音で本製品が正常に動作しているか確認します。映像端子をVideo In端子付き映像機器に接続すると映像を確認する事ができます。

## 12. 専用ビューアーをインストールする

専用ビューアーを使用するには下記の作動環境が必要です。インストールする前に、ご使用のコンピューターが作動環境を満たしているかご確認ください。

【専用ビューアー 作動環境】

Windows XP SP3(32bit), Windows Vista SP2(32bit)以上, Windows 7(32bit/64bit)

Intel(r) any dual core または AMD(r) any dual core RAM : 2GB およびハードディスクの空き容量:10GB

DirectX(r) 9.0c ディスプレイ解像度 1280×720以上

※ 専用ビューアーの使用及びインストールするには管理者権限が必要となります。

1. コンピューターの全てのアプリケーションを終了して下さい。
2. 付属のmicroSDカードをコンピューターに挿入し、microSDカード内の SmartRecoNeo.exe インストーラーをダブルクリックします。  
次のページの手順でインストールを行なって下さい。





【注意】

専用ビューアーをインストールするためには“ユーザーアカウント制御”が出たとき、必ず“はい (Y)” を押して変更を許可して下さい。






【注意】

専用ビューアーをインストールするためには“セキュリティの警告”が出たとき、必ず“実行 (R)” を押して変更を許可して下さい。

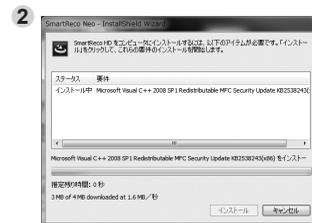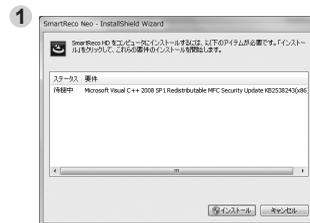

## 12. 専用ビューアーをインストールする

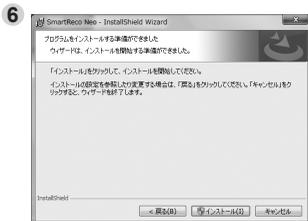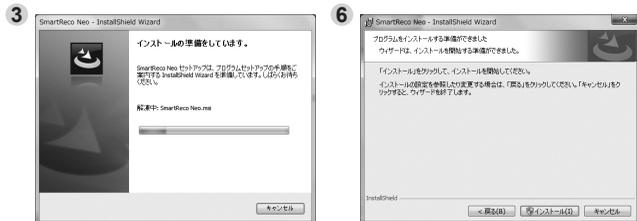


## 13. 専用ビューアーの実行及び削除

### 【SmartRecoNEOの実行】

1. デスクトップ上のショートカットアイコンまたは、ウィンドウのスタート> SmartRecoNEO> SmartRecoNEOがインストールされていることを確認します。
2. “SmartRecoNEO”を実行します。




【デスクトップ画面のショートカットアイコン】



【スタートからプログラムの登録画面】

### 【SmartRecoNEOの削除】



【スタートからプログラムの登録画面】

1. スタート> SmartRecoNEO> Uninstall SmartReco Neoをクリックします。

### 【注意】

Windowsより警告が表示されますが、アンインストールプログラムであることを確認して実行を許可して下さい。

### 【注意】

また、専用ビューアーをアンインストールするためには“ユーザーアカウント制御”が出たとき、必ず“はい(Y)”を選択して変更を許可して下さい。



2. SmartRecoNEOアンインストール画面が表示されます。


3. 画面の指示に従ってアンインストールを完了して下さい。

## 14. 専用ビューアーメイン画面の説明



- ①プログラム情報
- ②前方映像
- ③映像操作ボタン
- ④速度/加速度グラフ
- ⑤緯度/経度/日時
- ⑥運行記録
- ⑦本体の環境設定
- ⑧プレイリスト
- ⑨ファイルを開く/  
プレイリスト作成とSDカードのフォーマット
- ⑩Google運動地図
- ⑪最小化/ビューアー終了
- ⑫全画面表示

※ 前方画面の下の情報案内

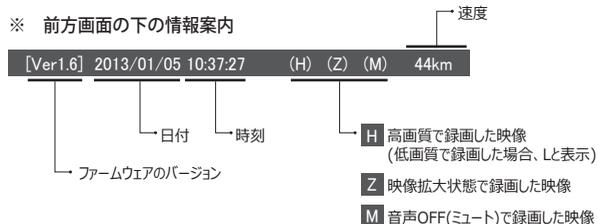

## 15. ビューアーボタンの説明

1. プログラム情報  
専用ビューアーとファームウェアのバージョン確認とアップデートができます。ファームウェアのバージョン情報を確認するためにはmicroSDカードをコンピューターに接続する必要があります。
2. 全画面表示  
映像を全画面表示します。
3. メイン画面に復帰  
全画面表示中、ビューアーメイン画面に戻ります。
4. 最小化  
ステータスバーでビューアーを最小化します。
5. ビューアー終了  
ビューアーを終了します。
6. 前のファイル/次のファイル再生  
映像再生中、前のファイル/次のファイルに変更して再生します。
7. 前のフレーム/次のフレームに移動  
映像再生中、このボタンをクリックすると一時停止し、画面が前のフレーム/次のフレームに1秒単位で移動します。
8. 再生  
プレイリストから選択したファイルを再生します。一時停止した映像を再生します。
9. 一時停止  
再生中のファイルを一時停止します。  
映像を再生している間は が に切替ります。

## 15. ビューアーボタンの説明

-  停止  
再生中のファイルを停止します。
-  画面プリント  
ビューアーの再生画面を印刷します。
-  画面キャプチャ  
ビューアーの再生画面をJPGファイルで保存します。
-  ボリューム  
0～10段階でボリュームを調整します。
-  スピード  
再生速度を 1/4、1/2、1、2、4倍速で調整することができます。
-  明るさ  
ビューアーの再生画面の明るさを調整することができます。
-   加速度/速度グラフ  
トグルボタンとなっており加速度と速度グラフを交互に表示します。  
GPSモジュールが正しく電波を受信していない場合は表示されません。
-  運行記録  
運行記録を表示します。  
GPSモジュールが正しく電波を受信していない場合は表示されません。
-  本体の環境設定  
本体の環境設定内容を microSDカードに保存します。  
microSDカードをコンピューターに接続した後、設定することができます。

## 15. ビューアーボタンの説明

-   マップ表示/非表示  
再生中の映像の運行位置情報をマップ上で表示します。  
GPSモジュールが正しく電波を受信していない場合は表示されません。
-  ファイルを開く  
映像ファイルを選択します。ShiftキーまたはCtrlキーを押した状態で、ポインターでファイルをクリックすると複数のファイルを同時に選択することができます。
-  プレイリスト作成とSDカードのフォーマット  
microSDカードに保存されている映像を再生するとき、全体または記録方式毎に区分してプレイリストに追加します。  
microSDカードをフォーマットする他、エラーの修正及び不良セクタを回復することができます。  
但し、フォーマットは映像を再生する前に行ってください。映像を再生した場合はビューアーを一度終了し、ビューアーを再起動後フォーマットを行ってください。

## 16. プレイリスト作成とSDカードのフォーマット(プレイリスト)

◆ **プレイリスト**：microSDカードに保存されている映像データを全て、または記録モード別に選択して再生する事ができます。



1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ビューアのメイン画面でプレイリスト作成とSDカードのフォーマット **SD** ボタンをクリックするとmicroSDカードに保存されている全てのデータが検索され、プレイリストタブで確認できます。
3. SDHCドライブ：映像が保存されたmicroSDカードのドライブを選択するときに使います。
4. 記録モード選択：再生する映像の種類を選択する事ができます。“全て、常時ファイル、イベントファイル、駐車ファイル、駐車イベントファイル”から選択できます。

5. 全て選択、全ての選択解除、選択反転：リストからファイルを選択、解除、選択と解除を転換する事ができます。
6. 実行：リストに選択されているデータをメイン画面のファイルリストウィンドウに移動し再生します。
7. キャンセル：プレイリスト作成及びSDカードのフォーマットウィンドウを終了します。

## 16. プレイリスト作成とSDカードのフォーマット(SDフォーマット)

◆ **SDフォーマット**：microSDカードをフォーマットする事ができます。

1. フォーマットドライブ：microSDカードが入っているドライブの位置を確認します。



2. [フォーマット開始]ボタンをクリックするとフォーマットをOKまたはキャンセルする案内ウィンドウが出ます。



3. [OK]ボタンをクリックするとSDフォーマットのウィンドウが出ます。microSDカードの保存容量、ファイルシステムの種類、現在の割り当て容量、フォーマット後の割り当て容量が表示され、SD名は自動的に“SmartReco”に指定されます。[OK]ボタンをクリックするとフォーマットが始まります。Windowsのフォーマットも使用できますが、ファイルシステムにFAT32を選択し、アロケーションユニットサイズを32KBにする必要があり、本製品の設定値も初期化されます。専用ビューアでフォーマットする事をお勧めします。



4. フォーマットを完了するとフォーマット完了を知らせるウィンドウが出ます。[OK]ボタンをクリックするとmicroSDカードのフォーマット完了です。



## 16. プレイリスト作成とSDカードのフォーマット(SD検査と復旧)

◆ **SD検査と復旧**：SD検査と復旧タブを選択するとmicroSDカードのエラーを修正したり不良セクタを探して復旧する事ができます。他のアプリケーションでmicroSDカードを使用している場合、全て終了してから使用して下さい。



### [SD 検査修復—エラー検出修正画面]

“SDのエラーを修正します。”にチェックが入っている事を確認します。(初期状態でチェックは入っています。)[スキャン開始]ボタンをクリックします。microSDカードのエラー検査後、検査及び修復結果を表示します。

エラーが修復できない場合“フォーマットして下さい”というポップアップが出ます。microSDカードをフォーマットしてから使用して下さい。



### [SD 検査修復—不良セクタ検出修正画面]



“SDの不良セクタを検出し修正します。”にチェックが入っている事を確認します。(初期状態でチェックは入っていません。)[スキャン開始]ボタンをクリックします。microSDカードのエラー検査後、検査及び修復結果を表示します。エラーが修復できない場合“フォーマットして下さい”というポップアップが出ます。microSDカードをフォーマットしてから使用して下さい。

[注意] この検査、修復には時間がかかります。

## 17. ファイルを指定して再生する

◆ **ファイルを指定して再生する**：ファイルを指定して開くと自動的にファイルを読み込みながら再生が始まります。複数の特定ファイルを再生したい場合は、リストからファイルを選択した後、[再生]ボタンをクリックします。


※ コンピュータ本体に保存されたファイルを再生する場合も同様の操作を行って下さい。

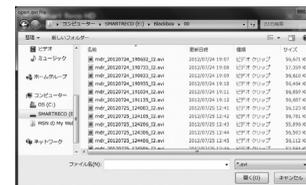

1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ピューアのメイン画面でファイルを開く  ボタンをクリックします。
3. 再生する映像が保存されているドライブを選択した後、フォルダの中からファイルの一つを選択し、[開く]ボタンをクリックします。  
複数のファイルを選択したい場合は、CtrlキーまたはShiftキーを押した状態でポインターでファイルをクリックすると複数のファイルを指定する事ができます。
  - (a) Blackboxフォルダ： 常時保存フォルダで30分ごとの下位フォルダが作成され、その中にファイルが保存されます。
  - (b) Eventフォルダ： 走行中の衝撃感知時及び強制保存時にファイルが保存されるフォルダ
  - (c) Parkingフォルダ： 駐車時モーション感知ファイルが保存されるフォルダ
  - (d) ParkingEventフォルダ： 駐車時衝撃感知ファイルが保存されるフォルダ
4. メイン画面のリストでファイルを選択して再生  ボタンをクリックするかリスト項目をダブルクリックします。

## 18. 本体の環境設定(環境設定)

◆ **環境設定**：本体の環境設定を変更する事ができます。



1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ピューアーのメイン画面で、本体の**設定**  ボタンをクリックします。
3. イベント衝撃値：走行中に衝撃が起きた時、イベントを記録するための感度を設定します。簡単設定と手動設定のいずれかを選択します。簡単設定では“高感度、普通、低感度”の3段階から選択できます。手動設定の場合、前後・左右・上下方向段階値が大きいほど感度が低く、小さいほど感度が高くなります。(1段階～10段階から選択可能)

4. 電源遮断設定：駐車監視モード時の電源遮断方法を電圧または時間から選択する事ができます。遮断基準電圧は“11.5V、11.7V、11.9V、12.1V”の4段階から選択できます。遮断基準時間は“6時間、12時間、24時間、48時間”の4段階から選択できます。(時間設定の場合、電圧が11.9Vまで下がった時点で電源が遮断されます。)初期設定は6時間となっております。お客様の使用状況に合わせて変更して下さい。


5. 駐車モードSD使用容量：microSDカード内のParkingフォルダ保存容量を設定します。(“0%、25%、50%”から選択可能)

【注意】駐車モード0%はシガー電源専用の設定です。シガー電源をご使用でない方は絶対に選択しないで下さい。エラーや故障の原因となります。

6. 駐車モードモーション感度：駐車時モーションを感知した時、記録するための感度を設定します。設定では“高感度、普通、低感度”の3段階から選択できます。

## 18. 本体の環境設定(時刻設定)

◆ **時刻設定**：本体の時刻設定を変更する事ができます。

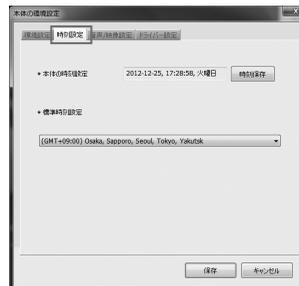

※上記の画面が初期設定値となります。

1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ピューアーのメイン画面で、本体の**設定**  ボタンをクリックし、時刻設定タブを選択します。

3. 時刻設定：本体にmicroSDカードを挿入し、電源を入れるとピューアーに入力(保存)した時間が反映されます。GPSモジュールが正しく電波を受信している場合は自動設定となります。

4. 標準時刻設定：国別標準時を設定します。基本値はコンピュータの設定時間を読み込みます。

5. 設定値を確認し、[保存]ボタンをクリックします。

### 【GPSアンテナが使用できないときの時刻合わせ】



本製品はGPS情報により時刻合わせを行なっていますが、GPSが使用できない場合は、microSDカードに保存した時間を設定する事ができます。ご使用のコンピュータの“日付と時刻の登録情報”で時刻を変更し、microSDカードを本体に入れて時刻設定を行う時間に合わせると本体の時刻と実際の時刻の差を縮める事ができます。コンピュータの時刻合わせにつきましては、ご使用のコンピュータの取扱説明書をご確認下さい。

## 18. 本体の環境設定(音声/映像設定)

◆ **音声/映像設定**：本体の音声/映像設定を変更する事ができます。



※上記の画面が初期設定値となります。

1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ビューアーのメイン画面で、本体の設定  ボタンをクリックし、音声/映像設定タブを選択します。
3. 音声録音：本製品は映像と同時に音声も保存します。音声録音OFFに設定すると音声は録音されず、映像だけ保存します。
4. ブザー音：ブザー音OFFに設定すると、起動時とエラー時のブザー音以外は鳴りません。

5. 映像拡大：保存する映像をズーム機能を使って拡大して保存する事ができます。“50%、100%、使用しない”から選択する事ができます。  
【注意】映像拡大機能を使用すると、映像の画質が低下する恐れがあります。

6. 映像画質：常時モードと駐車監視モードで保存される映像の画質を“高画質、低画質”の2段階から選択する事ができます。画質が高くなるほどファイルの容量が大きくなり、保存できる時間が減ります。  
【注意】画質を変更するときにはmicroSDカードをフォーマットしてから設定して下さい。

## 18. 本体の環境設定(ドライバー設定)

◆ **ドライバー設定**：本体のドライバー設定を変更する事ができます。



※上記の画面が初期設定値となります。

1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。
2. ビューアーのメイン画面で、本体の設定  ボタンをクリックし、ドライバー設定タブを選択します。
3. ドライバー名、車両番号を入力しmicroSDカードに保存します。
4. ビューアーを再起動すると、運行記録で入力されたドライバー名および車両番号を確認する事ができます。

### ◆フォーマット後の環境設定について


フォーマット方法	環境設定
専用ビューアー	フォーマット前と同じ
本体	フォーマット前と同じ
上記以外	初期設定値に戻る

【注意】本体の環境設定は本体が専用ビューアーのフォーマット機能以外を使用して行くと、フォーマット前までの環境設定が初期化されます。フォーマットを行う場合は、マニュアルの下記項目を参考に、本体が専用ビューアーのフォーマット機能をご利用下さい。

【参考】8. 本体の操作方法（フォーマットの手順）

16. プレイリストの作成とSDカードのフォーマット

## 19. microSDカードの保存データ

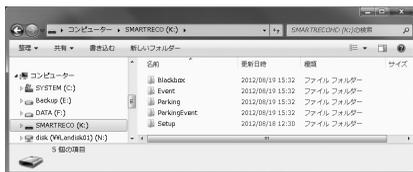

1. Blackboxフォルダ: 常時保存フォルダです。約30ファイルごとに通し番号の下位フォルダを作成し、1分間の映像を保存します。

ファイルの作成例) mdr\_20120521\_073025-I1.avi

2012年 5月 21日 7時30分25秒に保存した常時映像ファイル

2. Eventフォルダ: 常時保存中発生した衝撃保存、強制保存などのイベントファイルを保存します。約30ファイルごとに通し番号の下位フォルダを作成し、イベント発生の前5秒・後15秒、合計20秒間の映像を保存します。

ファイルの作成例) mdr\_20120521\_073345-E1.avi

2012年 5月 21日 7時33分45秒に保存したイベント映像ファイル

3. Parkingフォルダ: 車監視中、モーションを感知したときの映像を保存します。約30ファイルごとに通し番号の下位フォルダを作成し、モーション感知の前5秒・後15秒、合計20秒間の映像を保存します。

ファイルの作成例) mdr\_20120520\_231545-P1.avi

2012年 5月 20日 23時15分45秒に保存した駐車モーション感知映像ファイル

4. ParkingEventフォルダ: 駐車監視中、衝撃を感知したときの映像を保存します。約30ファイルごとに通し番号の下位フォルダを作成し、衝撃感知の前5秒・後15秒、合計20秒間の映像を保存します。

ファイルの作成例) mdr\_20120520\_231545-A1.avi

2012年 5月 20日 23時15分45秒に保存した駐車衝撃感知映像ファイル

5. Setupフォルダ: 本体の環境設定フォルダです。運行記録情報を保存します。

6. SmartRecoNEO: 専用ビューアーのインストール用プログラムです。

## 20. 運行記録

- ◆ 運行記録は走行時10秒ごとに記録し、microSDカードのSetupフォルダの中に、datファイル形式で保存されます。一つのファイルには最大1週間の運行記録が保存され、日付順に運行記録リストが表示されます。最大5ファイルまで保存可能です。(ただし、GPSモジュールが正しく電波を受信している場合に限りです。)



1. 本体からmicroSDカードを取り出し、コンピューターに接続します。
2. 専用ビューアーを起動します。
3. ビューアーのメイン画面の運行記録  ボタンをクリックすると、運行記録モードが表示されます。
4. 上図のファイルを開く  ボタンをクリックすると、microSDカード内のSetupフォルダにあるdatファイルをリストで見ることができ、ファイルを選択すると、日付別に運行記録のリストを見ることが出来ます。
5. リストから目的のファイルをクリックすると、右側に移動経路が表示されます。

※1 走行時間には停車時間は含まれません。停車時間には、駐車時間は含まれません。

※2 運行記録は駐車監視モードでは記録されません。

※3 地図の表示にはインターネットに接続できる環境が必要です。

## 20. 運行記録

◆ 下記の表は運行記録ウィンドウのアイコンの説明です。

アイコン	説明
	microSDカードのsetupフォルダの中の運行記録ファイル(.dat)を開きます。
	運行記録の画面をキャプチャしてJPGファイルとして保存します。(保存先: C:\¥BlackBox¥CAPTURE)
	運行記録の画面を印刷します。
	移動経路の再生中に走行日と時刻を表示します。
	リストから選択した項目を移動経路順に再生します。
	移動経路再生中、移動した経路にマーカーを表示します。
	移動経路再生を 1/2、1、2、4 倍速で再生します。
	運行記録ウィンドウを終了します。

## 21. 全画面表示

【ビューアーメイン画面】



1. 全画面モード: ビューアーの上部にある全画面モード  ボタンをクリックすると全画面モードに切り替わります。


【全画面モード】



1. 画素サイズ表示: 全画面表示から画素サイズ表示  ボタンをクリックすると、録画した解像度に合わせたサイズで再生します。画素サイズ表示中に最大画面表示  ボタンをクリックすると全画面表示に戻ります。
2. 戻る  : ビューアーメイン画面に戻るときに使用します。
3. 終了  : 全画面表示で終了  ボタンをクリックするとビューアープログラムを終了します。


## 22. 録画ファイル情報表示

### 【速度グラフ】

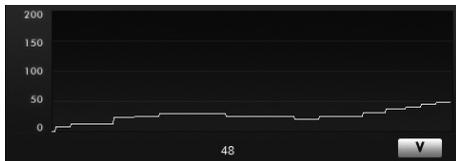

- ✓ 上図のように、ビューアー画面で速度グラフを確認する事ができます。GPSモジュールが正しく電波を受信していない場合は表示されません。

### 【加速度グラフ】

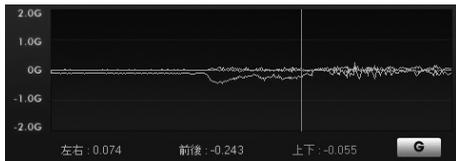

- ✓ 上図のように、ビューアー画面で加速度の情報を確認する事ができます。

### 【緯度/経度/記録日時】



- ✓ 上図のように、ビューアー画面で緯度、経度、記録日時の情報を確認する事ができます。緯度、経度はGPSモジュールが正しく電波を受信していない場合は表示されません。

## 23. 保存可能ファイル数

◆ BlackBoxフォルダ、Eventフォルダ、Parkingフォルダ、ParkingEventフォルダが各タイプ別に設定された容量で保存します。microSDカードの容量によりファイルの数は異なります。

【参考】1. ファイルを保存するとき、残っているメモリーが各モード別に容量の5%以下になると一番古いファイルを削除して新しいファイルを保存します。

### 2. モード別ファイルサイズ

- 映像画質設定が“高画質”の場合： 常時ファイル(1分、約62MB)、イベントファイル(20秒、約21MB)、駐車(イベント)ファイル(20秒、約14MB)
- 映像画質設定が“低画質”の場合： 常時ファイル(1分、約40MB)、イベントファイル(20秒、約14MB)、駐車(イベント)ファイル(20秒、約9MB)

【注意】1. 駐車監視モードで撮影する映像によっては、モーションを感じた瞬間の映像が止まったり、切れる現象が起こることがあります。

2. ParkingEventフォルダの保存容量は使用するmicroSDカードの容量にかかわらず500MBまでです。
3. microSDカードは純正microSDカードをご使用下さい。純正以外のmicroSDカードの使用により発生する不具合に関しては保証の対象になりませんのでご注意ください。
4. 駐車監視モードではモーションまたは衝撃を感じ時のみ録画するので、駐車環境によって録画されるファイルの個数は異なります。但し、保存できるファイルの数は専用ビューアーで設定した駐車監視モードのSD使用量(0%、25%、50%)により決まります。
5. フォルダ数やファイル数、各ファイルの録画時間は使用状況により変化します。ファイル数や録画時間は目安です。

※ 本製品は16GBのmicroSDカードが標準装備となります。

## 23. 保存可能ファイル数

### ① 常時モード-高画質、駐車監視モード0%で保存した場合

駐車監視モード0%はシガー電源使用時に限る。

保存容量	常時 (1file 60s)			イベント (1file 20s)			駐車監視 (1file 20s)			駐車イベント (1file 20s)		
	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)
8GB	110	110	6796	24	8	500	0	0	0	0	0	0
16GB	220	220	13592	48	16	1000	0	0	0	0	0	0
32GB	450	450	27684	72	24	1500	0	0	0	0	0	0

### ② 常時モード-高画質、駐車モード-低画質、駐車監視モード25%で保存した場合

保存容量	常時 (1file 60s)			イベント (1file 20s)			駐車監視 (1file 20s)			駐車イベント (1file 20s)		
	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)
8GB	80	80	4972	24	8	500	147	49	1324	54	18	500
16GB	160	160	9944	48	16	1000	352	117	3148	54	18	500
32GB	328	328	20388	72	24	1500	756	252	6796	54	18	500

### ③ 常時モード-高画質、駐車モード-低画質、駐車監視モード50%で保存した場合

保存容量	常時 (1file 60s)			イベント (1file 20s)			駐車監視 (1file 20s)			駐車イベント (1file 20s)		
	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)
8GB	50	50	3148	24	8	500	352	117	3148	54	18	500
16GB	100	100	6296	48	16	1000	756	252	6796	54	18	500
32GB	210	210	13093	72	24	1500	1566	522	14093	54	18	500

## 23. 保存可能ファイル数(最大録画時間)

### ◆ 映像画質設定-常時モード：低画質、駐車モード：低画質

32GBmicroSDカードを使用した場合の保存可能ファイル数です。

駐車監視モード0%はシガー電源使用時に限る。


駐車監視	常時 (1file 60s)			イベント (1file 20s)			駐車監視 (1file 20s)			駐車イベント (1file 20s)		
	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)	最少ファイル数	最大保存時間(分)	容量(MB)
0%	693	693	27684	108	36	1500	0	0	0	0	0	0
25%	510	510	20388	108	36	1500	756	252	6796	54	18	500
50%	328	328	13092	108	36	1500	1566	522	14092	54	18	500

## 24. 専用ビューアーのアップデート

◆ ビューアーのメイン画面でプログラム情報  ボタンをクリックすると専用ビューアーとファームウェアのバージョン確認とアップデートをすることができます。

※ 専用ビューアーをアップデートするためにはインターネットに接続する必要があります。

専用ビューアーをダウンロードするためには“ユーザーアカウント制御”が出たとき、必ず“はい (Y)” を選択して変更を許可して下さい。

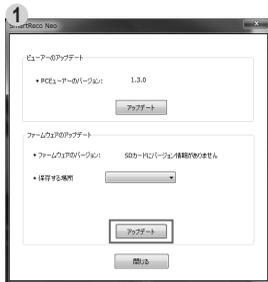

1. ビューアーのメイン画面でプログラム情報  ボタンをクリックします。

PCビューアーのバージョンは現在パソコンに設置されているビューアーのバージョンです。[アップデート]ボタンをクリックすると最新ビューアーのバージョンを確認することができます。



2. “ダウンロードビューアーのバージョン”を確認し、アップデートを行う場合は[OK]ボタンを、行わない場合は[キャンセル]ボタンをクリックして下さい。



3. [OK]ボタンをクリックするとビューアーセットアップを開始します。



4. セットアップ完了のウィンドウで[完了]ボタンをクリックするとアップデートしたビューアーのメイン画面が表示されます。

## 25. ファームウェアのアップデート


◆ ビューアーのメイン画面でプログラム情報  ボタンをクリックすると専用ビューアーとファームウェアのバージョン確認とアップデートをすることができます。

※ ファームウェアをアップデートするためにはインターネットに接続する必要があります。

ファームウェアをダウンロードするためには“ユーザーアカウント制御”が出たとき、必ず“はい (Y)” を選択して変更を許可して下さい。

※ アップデートをすると、microSDカードがフォーマットされます。

大切な映像はバックアップ保存してからアップデートを行って下さい。

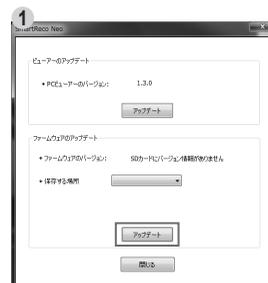

本体からmicroSDカードを取り出し、コンピュータと接続します。ビューアーのメイン画面でプログラム情報  ボタンをクリックします。ファームウェアバージョンは現在の本体ファームウェアバージョンです。[アップデート]ボタンをクリックするとフォーマットに関する案内が表示されます。



[OK]ボタンをクリックするとSDフォーマットのウィンドウが表示されます。

フォーマットの手順は「16. プレイリスト作成とSDカードのフォーマット(SDフォーマット)」をご参照下さい。



フォーマットが完了したらSDフォーマットウィンドウを終了して下さい。

SDフォーマットウィンドウを終了すると自動的にファームウェアのダウンロードを開始します。

## 25. ファームウェアのアップデート

4

- Setup
- MD9000P\_app
- MD9000P\_boot
- MD9000P\_memInfo

アップデートを完了するとmicroSDカードには左記の④のようなファイルが保存されます。

コンピューターからmicroSDカードを取り出し、本体に挿入して下さい。

※ microSDカードの挿入の向きに注意して下さい。

本体の電源がOFFの時にmicroSDカードの抜き挿しを行って下さい。

本体の電源をONに、エンジンを始動して本体を起動させます。

本体が起動すると自動的に本体のアップデートを開始します。

【注意】

ファームウェアのアップデート中は絶対に車のエンジンを切らないで下さい。ファームウェアのアップデート中に車のエンジンを切るとmicroSDカードが破損するだけでなく、本製品が故障する恐れがあります。

アップデートを完了すると自動的に再起動します。

5

- Blackbox
- Event
- Parking
- ParkingEvent
- Setup

アップデート完了後には④のアップデートファイルは消去され、⑤のようなフォルダが自動的に作成されます。

## 26. 製品仕様

- ▶ 電源: DC 12V/24V
- ▶ 消費電力: 最大2W
- ▶ カメラ: 300万画素 / CMOSカラーセンサー
- ▶ カメラ画角: 90度(水平)・50度(垂直)・115度(対角)
- ▶ 保存フレーム: 最大30 fps
- ▶ 有効画像サイズ: 1280 x 720
- ▶ オーディオ: 内蔵型マイク
- ▶ 保存媒体: 純正microSDカード(最大32GBまで)
- ▶ 外形寸法: 101.5 x 29 x 50.6 mm
- ▶ 重量: 本体 90g(microSDカード含む)
- ▶ 動作温度: -20°C ~ 70°C
- ▶ 耐冷耐熱温度: -40°C ~ 85°C
- ▶ 電源自動遮断機能装備
- ▶ ビューアー対応OS: Windows XP SP3, Windows Vista SP2以上, Windows 7 32bit/64bit  
Intel(r) any dual core または AMD(r) any dual core  
RAM: 2 GB および ハードディスクの空き容量: 10 GB  
DirectX(r) 9.0c ディスプレイ解像度1280×720以上

純正microSDカードのご購入はスマートレコのホームページまたはインフォメーションセンターまで  
URL: <http://www.smartreco.jp/>

TEL: 0561-67-5511

ソフトウェアダウンロードパスワード smareco



※ 本製品並びに製品仕様は品質向上のために予告なしに変更または修正される場合があります。  
※ SMARTRECOは、株式会社ホワイトハウスの登録商標です。  
※ 本書に記載されている製品名その他のブランド名は、該当する各社の標章、商標または登録商標です。

## 27. よくあるご質問

- Q** 本体が再起動を繰り返します。／青色のLEDが点灯したまま消えません。
- A** microSDカードに異常があると再起動を繰り返す場合があります。専用ビューアーでmicroSDカードをフォーマットして下さい。フォーマット後も症状が改善しない場合は、お手数ですがスマートレコインフォメーションセンターよりご連絡をお願いします。
- ※ フォーマットを行う前にはお車に身に覚えのない傷や凹みがないかをご確認下さい。  
傷が有った場合はフォーマットせず、コンピューターの専用ビューアーを使用して駐車監視映像をご確認下さい。駐車中にいたずらや当逃げに合った可能性が有ります。

- Q** 本体のランプがつかなくなりました。駐車監視スイッチのランプはついてます。
- A** microSDカードに異常があると本体のランプが点灯しない場合があります専用ビューアーでmicroSDカードをフォーマットして下さい。フォーマット後も症状が改善しない場合は、お手数ですがスマートレコインフォメーションセンターよりご連絡をお願いします。

- Q** ビューアープログラムが消えてしまいました。
- A** 下記のダウンロードページでダウンロードする事ができます。  
ダウンロードページURL : <http://www.whitehouse.co.jp/smartreco/download/>  
ダウンロードパスワード : smareco

- Q** ビューアーをインストールしましたが、起動しません。
- A** コンピューターの仕様などを確認する必要があります。弊社のホームページに詳しい対処方法が掲載されています。下記のページをご確認下さい。  
<http://www.whitehouse.co.jp/smartreco/faq>

- Q** イベントファイルは上書きされませんか？
- A** イベントファイルも保存できる最大容量が決まっています。その容量を超えると一番古いファイルから上書きされます。

その他、ご質問等がございましたら  
下記のホームページまたはインフォメーションセンターまでお問い合わせ下さい。  
URL: <http://www.smartreco.jp> / TEL: 0561-67-5511

## 保証書

- 【製品保証規定】**
- 保証期間は本製品を購入した日から1年間です。
  - 取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合は、無償で修理または同等品との交換を行います。その際には、本保証書と販売店が発行した購入証明書（レシート等）が必要となります。
  - 次のような場合は保証期間内においても有償修理またはお取扱いできない場合がございます。
    - お客様の取扱い不注意による故障。
    - 本製品を不適切に使用または取扱ったことによる故障。
    - お買い上げ後の輸送や移動時の落下や損傷など。
    - 地震、落雷、風水害、火災、その他の天変地異及び交通事故等による故障及び損傷。
    - 接続している他の機器、及び不適切なカードの使用に起因して本製品に生じた故障及び損傷。
    - 弊社指定のサービス店以外で修理・改造・分解が行われた場合。
    - 消耗品
    - 本保証書を提示いただけない場合。購入証明書を提示いただけない場合。
    - 修理依頼事項の不具合内容が確認できない場合は基本点検料をご請求させて頂く場合がございます。
    - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
    - 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

**【輸入販売元】** 株式会社ホワイトハウス  
〒465-0024 愛知県名古屋市長区本郷3-139 URL: <http://www.whitehouse.co.jp/>

**【インフォメーションセンター】**  
0561-67-5511  
受付時間 10:00～18:30（水曜日・弊社指定休日を除く。） URL: <http://www.smartreco.jp/>

製品保証書		
製品名	スマートレコNEO HD	
製造番号		
保証期間	購入日 年 月 日から 1年間	
お客様	お名前	連絡先
	住所	
販売店		



